


Optima

Optima s Výměníkem Tepla 120 L | 150 L ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY

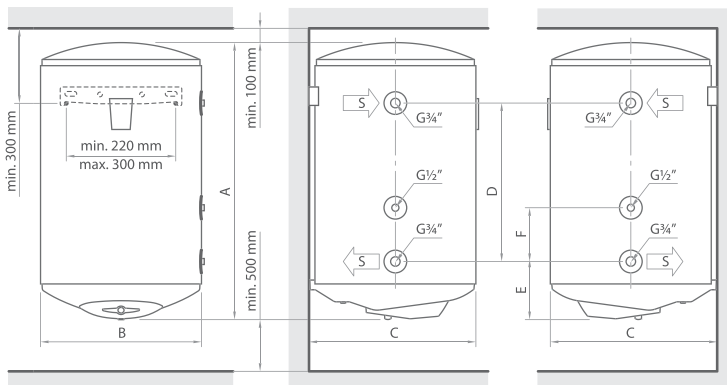

MODEL		OPTIMA SE 120	OPTIMA SE 150
KÓD		GCVS 12044 20 D09 TRCP	GCVS 15044 20 D09 TRCP
Skutečný objem	L	118	141
Průměr	mm	440	440
Jmenovitý výkon	W	2000	2000
Doba ohřevu -Δ t 45 k (15 - 60 °C)	h:min	00:55	01:12
Třída energetické účinnosti		C	C
Plocha výměníku tepla	m ²	0.28	0.28
Kapacita výměníku tepla	L	1.2	1.2
Výkon výměníku v nepřetržitém režimu * 80-60 °C	kW	6	6
Průtok tuv v nepřetržitém provozu při δ t 35°C *80-60°C	L/h	142	142
Připojení snímače teploty	°C	x1	x1
ROZMĚRY VÝROBKU			
výška (A)	mm	1152	1316
šířka (B)	mm	440	440
hloubka (C)	mm	468	468
(D)	mm	480	480
(E)	mm	254	254
(F)	mm	150	150

*vstup-výstup topné kapaliny ve výměníku

CHARAKTERISTIKA

- Možnost připojení k **ALTERNATIVNÍM/ OBNOVITELNÝM** zdrojům energie
- Přesný **EXTERNÍ REGULÁTOR** pro nastavení požadované teploty
- VYSOCE ÚSPORNÁ** polyuretanová izolace
- SVĚTELNÁ INDIKACE** pracovního režimu
- INDIKÁTOR TEPLITY**
- Účinný **ANTIKOROZNÍ SKLOKERAMICKÝ** povlak a **ANODOVÝ** chránič
- PLAZMOVĚ SVAŘOVANÁ** vodní nádrž pro dlouhou životnost
- NEREZOVÉ TRUBKY** pro horkou vodu
- Velká příruba pro **SNADNOU ÚDRŽBU**
- Bezpečnostní ventil se **TŘEMI ÚROVNĚMI OCHRANY**
- UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ DESKA**, která umožňuje snadnou výměnu jakéhokoli stávajícího výrobku