

LUXOL®

A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

LUXOL INTERIÉROVÝ LAK

LESK/ MAT




Dobrá zpracovatelnost



Vynikající vzhled filmu



Odolný proti poškrábání

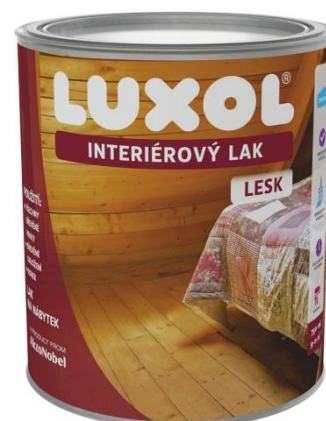

INFORMACE O PRODUKTU

Popis výrobku	Luxol Interiérový lak je bezbarvý lak pro nátěry dřevěných ploch v interiéru, jako je například nábytek, dřevěné obložení, židle, stoly, dveře a jiné dekorativní předměty ze dřeva. Produkt má vynikající zpracovatelnost, rozliv a finální vzhled, který je dostupný v lesku i matu. Produkt je na bázi rozpouštědel.
Vlastnosti nátěrového filmu	<ul style="list-style-type: none">• Výsledný vzhled: Lesklý nebo matný• Určení: Pro vnitřní použití• Ostatní: Odolný proti poškrábání, perfektní vzhled, jednoduchá aplikace
Teoretická vydatnost	10-15 m ² /l v jedné vrstvě
Počet vrstev	Interiér 1-2 vrstvy
Zasychání	Nátěr je suchý na dotek po 4 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 24 hodinách. <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
Barevné odstíny	Bezbarvý lesk, mat
Balení	0,75l <i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

LUXOL INTERIÉROVÝ LAK

LESK/ MAT

VOC	Limitní hodnota VOC (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 399 g/l VOC.
Základní složení	Na bázi rozpouštědel
Hustota	1,081 g/cm ³
Ředidlo	Neředí se.
Doba použitelnosti	4 roky od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí složky, neřeďte.
Příprava podkladu	LUXOL INTERIÉROVÝ LAK nanášejte na suchý, očištěný povrch zbavený mastnot. Před použitím obsah důkladně promíchejte. Neřeďte. Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.
Natírání	<ul style="list-style-type: none">Nanášejte štětcem nebo válečkem v 1–2 vrstvách. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 24 hodin, suchý na dotek po cca 4 hodinách. Nátěr provádějte při teplotách 5–30 °C. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Savé materiály (hadry, piliny, papíry apod.) znečištěné lakem průběžně likvidujte – nebezpečí samovznícení.
Čištění malířského nářadí	Běžným syntetickým ředidlem. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.

DALŠÍ INFORMACE

Skladování a přeprava	Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 48 měsíců od data uvedeného na obalu. Skladujte na suchém místě při teplotách 5–30 °C. Chraňte před mrazem. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i>
------------------------------	--





A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

LUXOL INTERIÉROVÝ LAK

LESK/ MAT

Bezpečnostní zásady	Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku
Doplňkové informace	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí-pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
Datum aktualizace	Leden 2015